


Dichtselle - zweiteilig Typ S 50, S 51 (A 110)

Zum Abdichten von Rohrbrüchen
passend für Gussrohr DN 40 - DN 200; für Stahlrohr 3/4"- 2 1/2"

Druckstufe: Gas PN 4 / Wasser PN 10
Gehäuse: Guss GGG
Dichtung: NBR nach DIN EN 682,
DVGW- und KTW-zugelassen
Schrauben: Güteklasse 8.8 verzinkt
VA-Schrauben gegen Aufpreis möglich

Die Dichtung sollte vor der Montage mit einem säurefreien Gleitmittel eingestrichen werden.

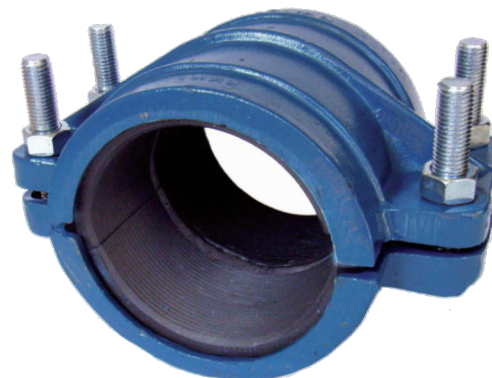

Typ S 50

kurze Baulänge

DN	Rohr- durchmesser	Baulänge	Gewicht	Artikel - Nr.
mm	mm	mm	ca. kg	
3/4"	26,9	100	2,3	
1"	33,7	100	2,6	50 020 3
1 1/4"	42,4	100	2,6	50 025 3
1 1/2"	48,3	120	3,2	50 032 3
2"	60,3	140	3,5	50 040 3
2 1/2"	76,1	140	6,0	50 050 3
40	56,0	120	2,9	50 065 3
50	66,0	140	3,5	50 040 1
60	77,0	140	6,0	50 050 1
65	82,0	140	6,0	50 060 1
80	98,0	150	6,4	50 065 1
100	118,0	160	7,5	50 080 1
125	144,0	180	9,3	50 100 1
150	170,0	210	11,8	50 125 1
200	222,0	260	18,5	50 150 1
				50 200 1

Typ S 51

lange Baulänge

DN	Rohr- durchmesser	Baulänge	Gewicht	Artikel - Nr.
mm	mm	mm	ca. kg	
80	98,0	205	8,8	51 080 1
100	118,0	215	10,5	51 100 1
125	144,0	250	14,3	51 125 1
150	170,0	295	17,6	51 150 1
200	222,0	375	27,2	51 200 1