

## Überschieber Typ Ü 160 (A 210)

Zum Abdichten von Rohrbrüchen  
bei Guss-, Stahl-, PVC und AZ-Rohr


Druckstufe: Gas PN 4 / Wasser PN 10  
Stahlsonderbau Gas PN 10 / Wasser PN 16

Gehäuse: Guss GGG / Stahl

Dichtung: Profildichtung NBR nach DIN EN 682,  
DVGW- und KTW-zugelassen

Schrauben: Güteklasse 8.8 verzinkt  
VA-Schrauben gegen  
Aufpreis möglich

Die Dichtung sollte vor der Montage mit einem  
säurefreien Gleitmittel eingestrichen werden.

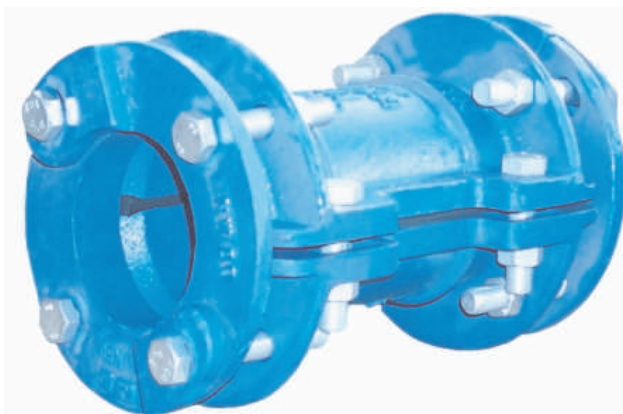

### Typ Ü 160

Rohr DN	Spannbereich mm	Baulänge mm	Gewicht ca. kg	Artikel - Nr.
80	88 - 98	315	17	160 080 0
100	108 - 118	330	20	160 100 0
150	159 - 170	410	39	160 150 0
200	216 - 225	475	55	160 200 0
250	267 - 280	530	70	160 250 0
300	315 - 326	470	72	160 300 0
350	355 - 378	560	107	160 350 0
400	400 - 429	600	135	160 400 0
500	508 - 532	610	157	160 500 0

Andere Abmessungen auf Anfrage (z.B. > DN 500 oder AZ Rohr)