
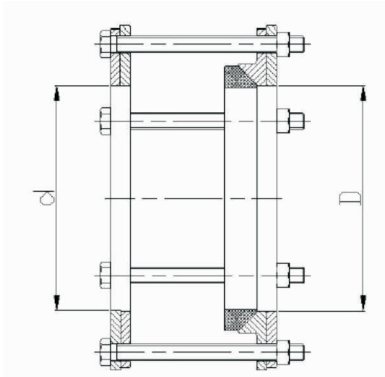


Stemmmuffendichtring Typ G 370 (A 520)

Mit dem Stemmmuffendichtring werden Guss-Stemmmuffen an Gasleitungen, die im Muffenschlitz undicht sind, von außen abgedichtet.

- Druckstufe: Gas PN 4
 Gehäuse: Sphäroguss
 Dichtung: Profildichtung NBR nach DIN EN 682,
 DVGW- und KTW-zugelassen
 Schrauben: Stahl verzinkt

Die Dichtung sollte vor der Montage mit einem säurefreien Gleitmittel eingestrichen werden.

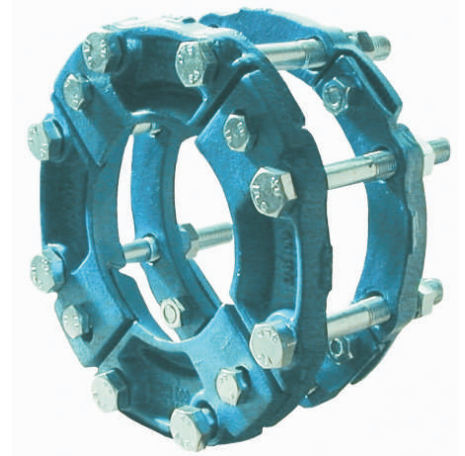

06/13 Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Typ G 370

Rohr DN	da mm	Artikel-Nr.	Ø D mm	Ø d mm	Gewicht ca. kg
70-75	87	031.050	90-103	133-158	7,0
80	98	031.051	102-115	140-165	7,0
100	118	031.052	127-150	155-180	9,0
125	144	031.053	150-175	205-230	9,5
150	170	031.054	175-200	222-247	10,5
200	222	031.056	235-260	276-301	13,0
250	274	031.058	275-300	336-361	16,0
300	326	031.060	330-355	390-415	19,0
350	378	031.062	375-400	440-465	23,5
400	429	031.064	435-640	490-515	24,5
500	532	031.066	533-558	611-636	32,5