


## Gewinde-Bügelschelle Typ B 130 (C 310)

Zum Erstellen eines Gewindeanschlusses  
passend für Gussrohr  
für Stahlrohr auf Anfrage

Druckstufe: Gas PN 4 / Wasser PN 10  
Gehäuse: Sphäroguss GGG 40  
Dichtung: O-Ring NBR nach DIN EN 682,  
DVGW- und KTW-zugelassen  
Gewindeart: Innengewinde  
Schrauben: Güteklasse 8.8, verzinkt  
VA-Schrauben gegen Aufpreis möglich

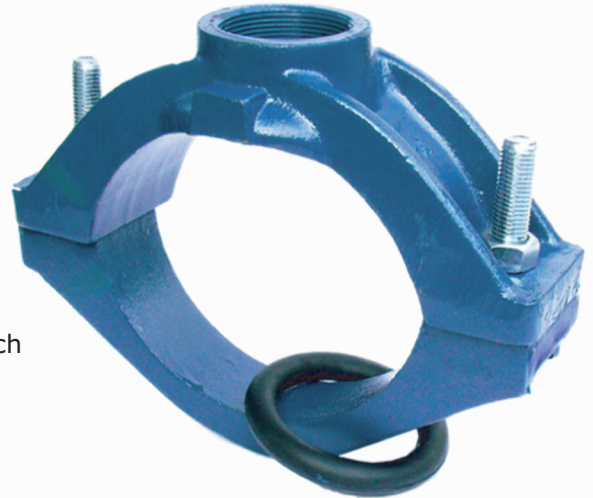

06/13 Änderungen und Irrtümer vorbehalten

### Typ B 130

DN mm	IG Gewindeabgang	Bauhöhe mm	Gewicht ca. kg	Artikel-Nr.
80	2"	89	3,0	130 080 50
100	2"	99	3,5	130 100 50
125	2"	112	4,0	130 125 50
150	2"	125	4,5	130 150 50
200	2"	151	6,5	130 200 50
250	2"	177	8,0	130 250 50
300	2"	205	9,0	130 300 50
350	2"	230	10,5	130 350 40
350	2"	230	10,5	130 350 50
400	2"	255	12,0	130 400 50
500	2"	305	16,0	130 500 50

Andere Abmessungen im Gewindeabgang auf Anfrage (z.B. 1" oder 1 1/2")