


Blind-Bügelschelle Typ B 120 (A 310)

Zum Verschließen von Bohr- und Gewindelöchern
passend für Gussrohr

Druckstufe: Gas PN 4 / Wasser PN 10
Gehäuse: Guss GGG 40
Dichtung: O-Ring NBR nach DIN EN 682,
DVGW- und KTW-zugelassen
Schrauben: Güteklasse 8.8 verzinkt
VA-Schrauben gegen Aufpreis möglich

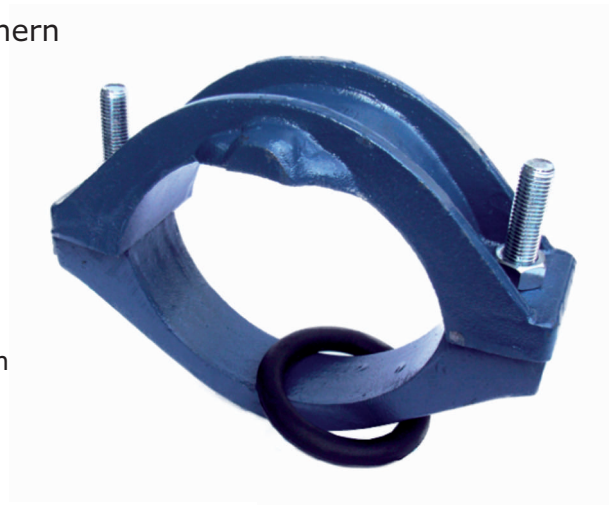

Typ B 120

DN mm	Ø D für Bohrloch mm	AD mm	Gewicht ca. kg	Artikel-Nr.
80	65	98	3,0	120 080 1
100	65	118	3,2	120 100 1
125	65	144	3,8	120 125 1
150	65	170	4,0	120 150 1
200	65	222	6,4	120 200 1
250	75	274	7,4	120 250 1
300	65	326	8,2	120 300 1
300	75	326	8,5	120 301 1
350	90	378	12,7	120 350 1
400	130	429	17,0	120 400 1
500	130	532	19,5	120 500 1

Andere Abmessungen auf Anfrage (z.B. > DN 500 oder Stahlrohr)