

U-Stück Typ F 110

Stahlformstück mit Schweißmuffen

Druckstufe: Gas PN 16

Körper: nahtloses Stahlrohr nach DIN EN 10220

auf Wunsch mit Bescheinigung 3.1.B
nach DIN EN 10204 gegen Aufpreis




Das U-Stück Typ F 110 ist ein Stahlformstück zum Einschweißen in Stahlrohrleitungen. Die Schweißmuffen sind so ausgelegt, dass sie nach dem Verstricken problemlos umgebördelt und verschweißt werden können. Zur Vereinfachung der Schweißarbeiten bieten wir dieses Stück auch mit Schweißfasen an.

Nach Einschweißen des U-Stückes muss zur Überprüfung der Dichtheit das Rohr wieder unter Druck gesetzt werden!

Das U-Stück Typ Fs110 kann auf Anfrage für jeden benötigten Rohraußendurchmesser geliefert werden.

06/13 Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Typ F 110

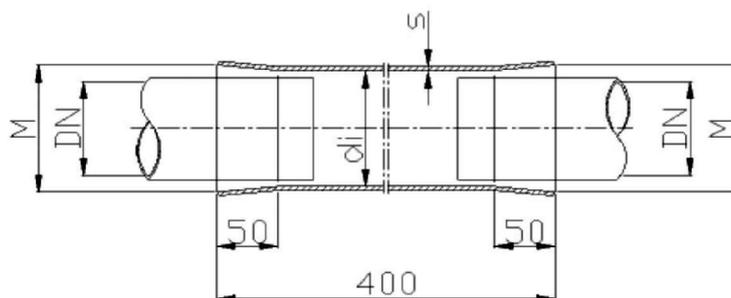

Rohr DN	da mm	ohne Schweißfase Artikel-Nr.	mit Schweißfase Artikel-Nr.	M mm	di mm	s mm	Gewicht ca. kg
80	88,9	2032.000	0232.500	110,8	100,8	3,6	3,5
100	108,0	0232.001	0232.501	129,0	119,0	4,0	5,0
100	114,3	0232.013	0232.513	135,0	125,0	4,0	5,0
125	133/139,7	0232.002	0232.502	153,4	143,4	4,5	6,5
150	159,0	0232.003	0232.503	177,8	167,8	5,0	9,5
150	168,3	0232.004	0232.504	192,5	182,5	5,6	10,0
200	219,1	0232.005	0232.505	241,9	231,9	6,3	14,5
250	267/273	0232.006	0232.506	294,3	284,3	7,1	22,0
300	323,9	0232.007	0232.507	349,6	339,6	8,0	22,5
400	419/406,4	0232.008	0232.508	430,3	425,0	7,1	43,0
500	508,0	0232.009	0232.509	530,0	521,0	8,0	63,0